



CLEANGO Spazzatrice Aspirante Compatta




Cleango elite S



Schmidt
Compact System S.p.A.
Via Pontebbana 16
33080 Fiume Veneto (PN)
Tel. +39 (0) 434/95 12 11
Fax +39 (0) 434/95 90 66
scs@schmidt.it
www.schmidt.it

632 MBM 3/1004 / Italianisch

Caratteristiche Tecniche

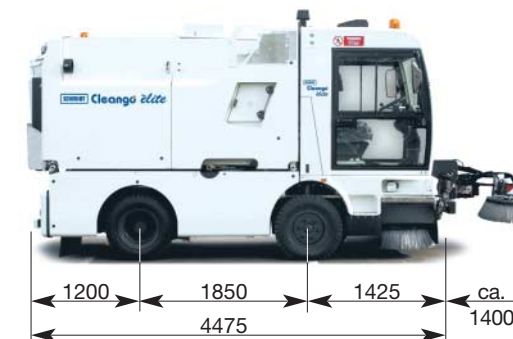 **CLEANGO Elite S**


Dimensioni in mm

Caratteristiche Tecniche:

Telaio

A traverse e longeroni con sezione a "C", resistente alle sollecitazioni flessio-torsionali

Assali/Sospensioni

Assali progettati per impieghi gravosi con sistema di sospensioni a balestre ed ammortizzatori idraulici autolivellanti

Freni

Freni idraulici servoassistiti a doppio circuito agenti sulle quattro ruote, anteriori a disco e posteriori a tamburo. Freno di stazionamento sull'asse posteriore con comando manuale a mancanza di pressione.

Pneumatici

7.00R 15XR sulle ruote anteriori e posteriori, con asse posteriore gemellato.

Prestazioni di guida

Velocità di spazzamento: 0-20 km/h
Velocità di trasferimento: 0-40 km/h

Capacità serbatoi

Serbatoi Acqua: 700 litri
Serbatoio olio idraulico: 120 litri
Serbatoio gasolio: 95 litri

Motore

Marca VM (Detroit Diesel)
Tipo HR694HT3 Euro
3 6 - cilindri
turbocompresso
Cilindrata 4164 cc
Raffreddamento ad acqua
Potenza max 99KW a 2600 g/min

Trasmissione

Tipo Idrostatica con controllo "automotive"
Moto Trazione posteriore con pompa e motore idraulico a cilindrata variabile

Prestazioni di spazzamento

Gruppo spazzole:
2 spazzole sotto cabina con terza spazzola opzionale

Diametro spazzole:
750 mm - disponibile spazzola da 1000 mm su terza spazzola

Fascia di spazzamento:
2100 mm (2 spazzole) Max 3100 mm con terza spazzola

Traslazione gruppo spazzante:
300 mm verso destra e sinistra

Capacità geometrica cassone:
4 mc ca

Sistema di scarico:
- Per ribaltamento a 800 mm da terra con angolo a 55°
- In quota con paratia di espulsione a 1700 mm da terra

Prestazioni turbina: 14000 m³/h

Pesi

Tara
5990 kg (versione scarico per ribaltamento)
6290 kg (versione con scarico in quota)

P.T.T 12100 Kg

Massa max. assale anteriore 4080 kg

Massa max. assale posteriore 8900 kg

I dati potrebbero subire variazioni



CLEANGO Spazzatrice Aspirante Compatta

Cleango elite S

Elevate prestazioni di spazzamento

La Cleango Elite S è la soluzione ottimale per risolvere le problematiche di spazzamento di tutti i giorni grazie alle sue peculiari caratteristiche:

- Gruppo spazzante traslabile e costantemente bilanciato in ogni situazione di lavoro
- Controllo infinitesimale della pressione a terra delle spazzole
- Inclinazione idraulica indipendente delle spazzole
- Optional : Terza spazzola estremamente adattabile alle situazioni di lavoro


Cabina

La cabina ergonomica offre un ambiente di lavoro ampio e spazioso anche in presenza di due passeggeri. Il terzo posto in cabina è disponibile in optional.

Grazie all'ampio parabrezza panoramico la visibilità è eccellente in tutte le direzioni, garantendo la massima sicurezza durante le fasi di lavoro e di trasferimento.

La visibilità del gruppo spazzante è garantita dall'ampia superficie vetrata presente sul pavimento della cabina

La colonnina dello sterzo è regolabile in altezza ed inclinazione per soddisfare le esigenze di tutti gli operatori.

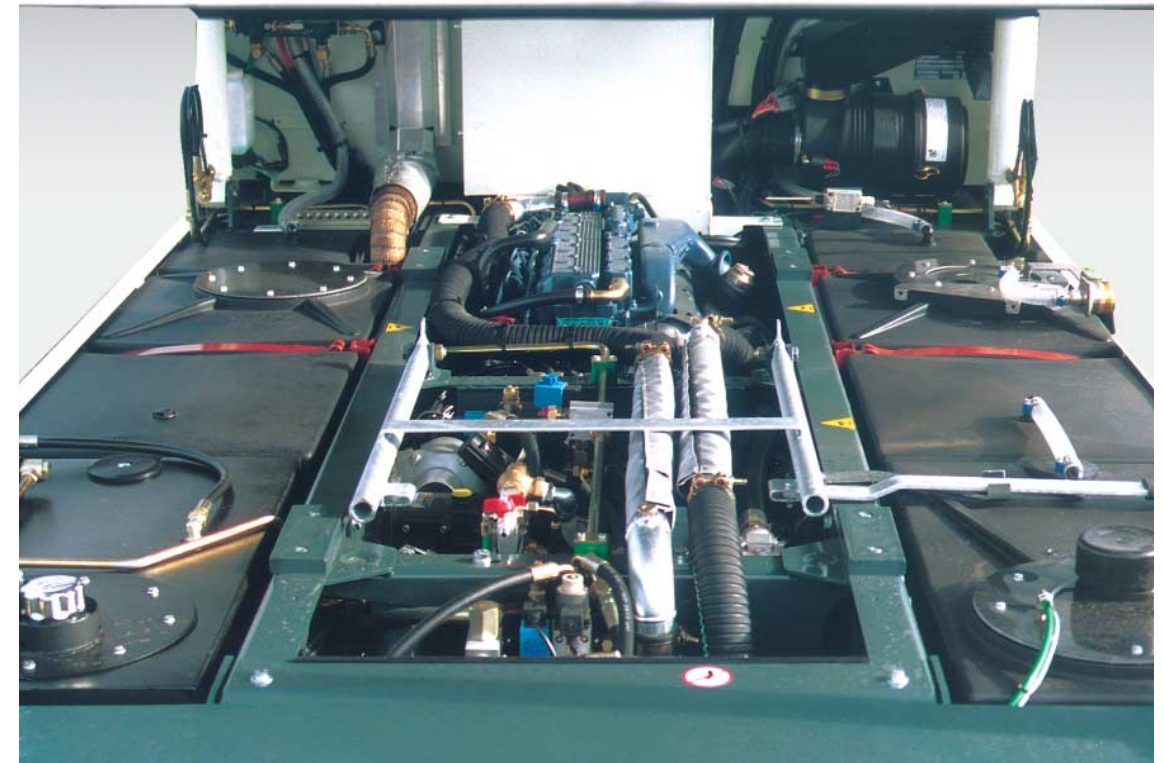

Manutenzione

La manutenzione è agevole grazie alla disposizione ordinata ed accessibile di tutta la componentistica; i serbatoi dell'acqua sono modulari ed in polietilene.

Motore

Il motore diesel 6 cilindri Euro 3 rispetta i limiti imposti sulle emissioni di inquinanti con coppia massima disponibile già a bassi regimi.



Telaio

Il robusto telaio a traverse e longheroni integrato da assali sovradimensionati assicura la più elevata portata del segmento. Il ridotto passo e l'ampio angolo di sterzata assicurano una manovrabilità senza eguali. La visione della zona di lavoro è garantita in tutte le condizioni grazie ai tre potenti fari di lavoro.



Sollevamento in Quota

Permette lo scarico del rifiuto all'interno di compattatori o di container mediante un piatto di espulsione a comando idraulico che provvede ad espellere in modo graduale il rifiuto in quota.

Scarico per Ribaltamento

L'elevato angolo di ribaltamento assicura lo scarico di tutto il rifiuto all'interno del cassone, garantendone la perfetta pulizia.

